
FICHE TECHNIQUE

Imprimé: 25/01/2017
Product Management
Transportation Europe

Code Article Central:	G34080M10-A	Créé:	11/06/2010
Référence Commerciale:	EM1000	Modifié:	18/06/2015

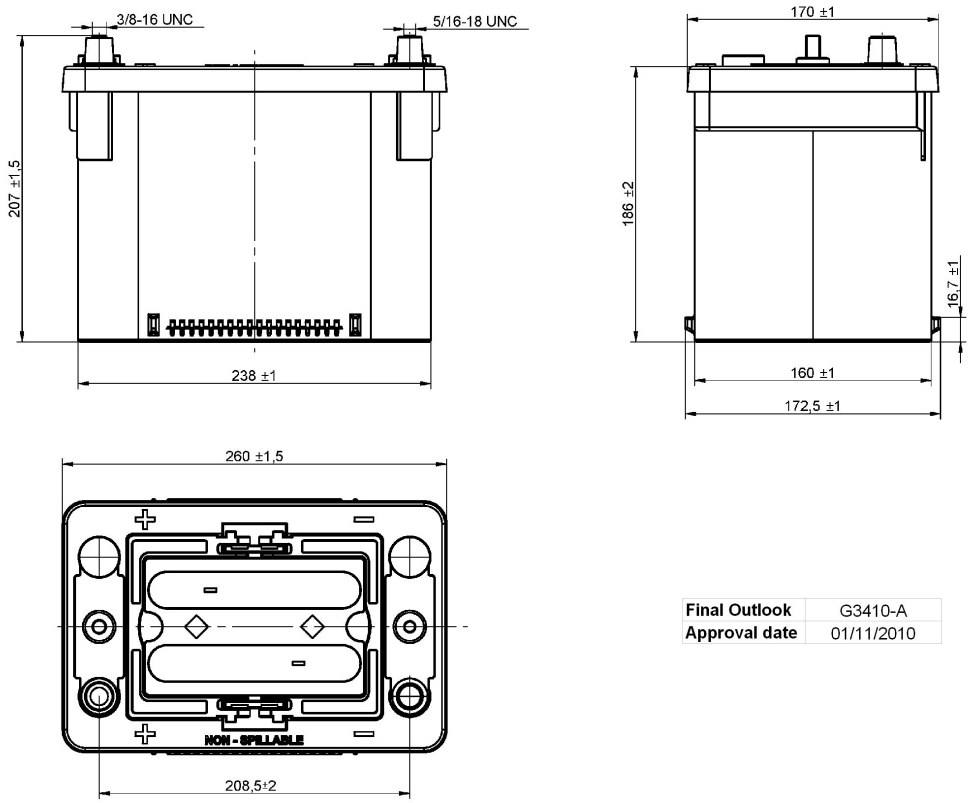

Final Outlook	G3410-A
Approval date	01/11/2010

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	50,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	800	EN
Charge:	CHARGED	
Technologie:	Orbital	
Alliage grille:	Pb-Sn	

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm):	260
Largeur (± 2mm):	173
Hauteur (± 2mm):	206
Poids batterie (kg ± 5%):	17,90

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	G34	BLACK
Fixation:	B7	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	Maxxima/Orbital BLACK
Polarité:	ETN 1
Type de borne:	SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud
Adaptateur de bornes:	No
Indicateur de charge:	No
Dégazage:	Central
Pastille anti-déflagrante:	2 Filters
Bouchon latéral:	No

BOUCHONS

Type:	6 x Valve+Cov	BLACK

POIGNEE

Type:	2 x Integrated	BLACK

AUTRES

Tube de dégazage:	No

3/8-5/16 nuts in plastic bag

Ce document contient des données confidentielles, n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis. Toute utilisation, copie ou la distribution doit être autorisée par écrit par Exide Technologies.