
FICHE TECHNIQUE

Imprimé: 10/03/2016
Product Management
Transportation Europe

Code Article Central:	D05090G14-A	Créé:	05/09/2005
Référence Commerciale:	ES1600	Modifié:	18/06/2015

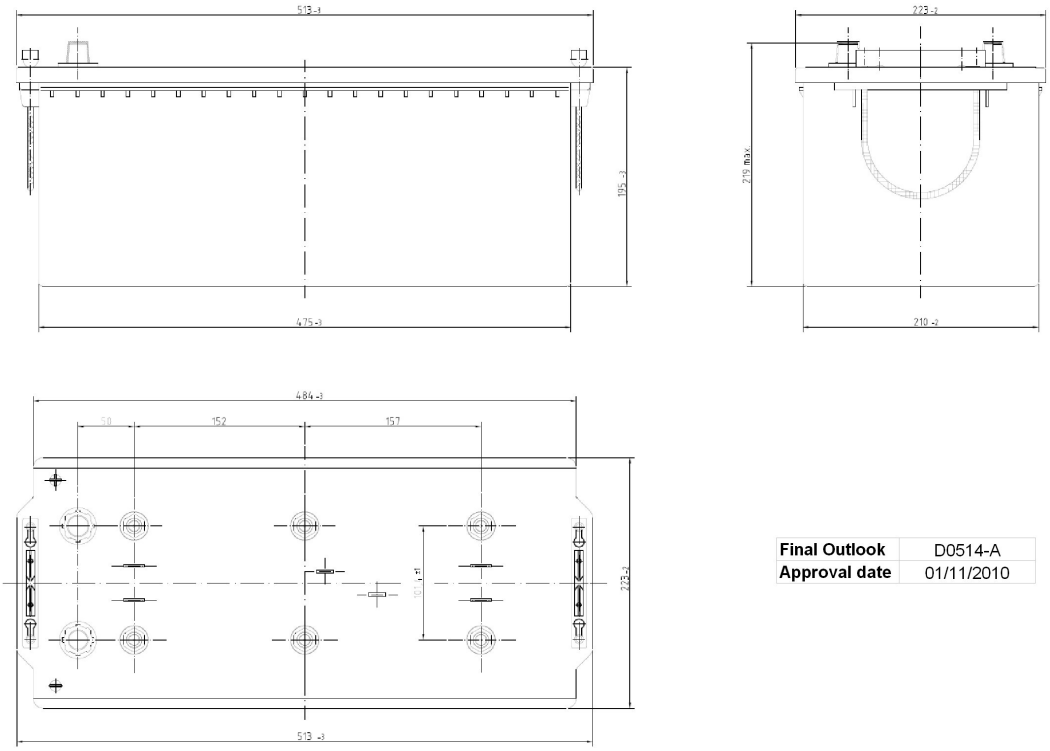

Final Outlook	D0514-A
Approval date	01/11/2010

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	140,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	900	EN
Charge:	CHARGED	
Technologie:	GEL	
Alliage grille:	Ca/Ca	

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm):	513
Largeur (± 2mm):	223
Hauteur (± 2mm):	223
Poids batterie (kg ± 5%):	47,00

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	D05	BLACK
Fixation:	B0	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	Flat/Screw	BLACK
Polarité:	ETN 3	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Independent	
Pastille anti-déflagrante:	No	
Bouchon latéral:	No	

BOUCHONS

Type:	6 x M18 Valve	GREY MEDIUM

POIGNEE

Type:	2 x Rope (Rigid holde	BLACK

AUTRES

Tube de dégazage:	No

Gel

Ce document contient des données confidentielles, n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis. Toute utilisation, copie ou la distribution doit être autorisée par écrit par Exide Technologies.