
FICHE TECHNIQUE

Imprimé: 09/11/2017
Product Management
Transportation Europe

Code Article Central:	D06103G09-A	Créé:	06/09/2005
Référence Commerciale:	ES2400	Modifié:	14/03/2017

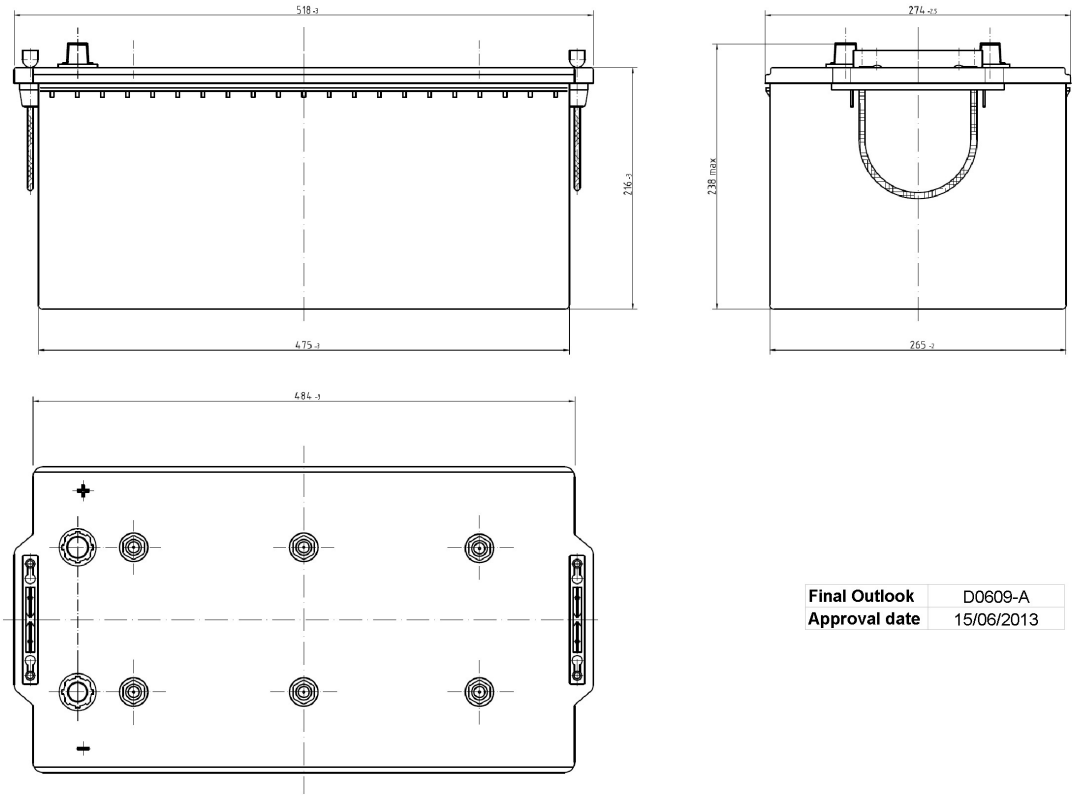

Final Outlook	D0609-A
Approval date	15/06/2013

PERFORMANCES

Tension (V):	12 V	
C20 (Ah):	210,0	20 h
Intensité de démarrage (A):	1030	EN
Charge:	CHARGED	
Technologie:	GEL	
Alliage grille:	Ca/Ca	

DIMENSIONS

Longueur (± 2mm):	518
Largeur (± 2mm):	279
Hauteur (± 2mm):	240
Poids batterie (kg ± 5%):	63,50

Tous les chiffres montrent des valeurs nominales. Les tolérances selon EN 50342 et règlements européens sont applicables.

BAC

Type:	D06	BLACK
Fixation:	B0	
Adaptateur:	No	

COUVERCLE

Type:	Flat/Screw	BLACK
Polarité:	ETN 3	
Type de borne:	EN taper post	
Adaptateur de bornes:	No	
Indicateur de charge:	No	
Dégazage:	Independent	
Pastille anti-déflagrante:	No	
Bouchon latéral:	No	

BOUCHONS

Type:	6 x M18 Valve	GREY MEDIUM

POIGNEE

Type:	2 x Rope (Rigid holde	BLACK

AUTRES

Tube de dégazage:	No

Gel

Ce document contient des données confidentielles, n'est pas contractuel et peut être modifié sans préavis. Toute utilisation, copie ou la distribution doit être autorisée par écrit par Exide Technologies.