ULTIMATRON FRANCE

POWERCUBE ULT-500



Applications

- Secours d'urgence
- Voyager en voiture
- Camping en plein air
- Appareil domestique
- Drone

Avantages

Haute capacité Longue durée de vie de la batterie, répond aux besoins de l'intérieur et scènes en plein air


Onde sinusoïdale pure Le même courant que le secteur n'endommage pas le matériel électrique

Compatibilité élevée Plusieurs sorties peuvent alimenter divers appareils électriques

Sécurité Cellule de classe A certifiée UL pour assurer la sécurité de l'alimentation

LED **Écran HD** L'état de l'alimentation est clair en un coup d'œil

Dimensions

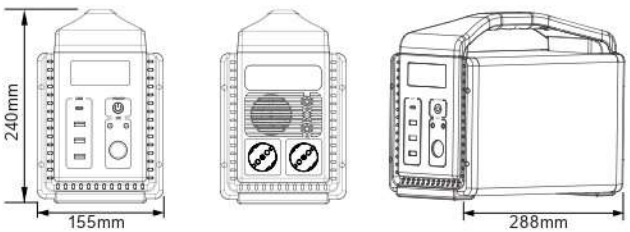

Paramètres de base

Capacité nominale	560Wh(14.4 V/ 39 Ah)
Matériaux	Alliage d'aluminium+ABS+PC
Poids	7kg
Dimensions	288×155×240mm

Paramètres de sortie

Sortie DC	1*USB-C	5V/9V/12V/15V/20V, 3.25A Max	
	3*USB-A	5V3A / 9V2A / 12V1.5A	
	2*DC5521	13.6V 8A	Tension Flottante13.6V Tension de Charge 12.6V
	1*Allume-cigare	13.6V 8A	
	LED	3W Max	
Rendement DC	≥92%		
Forme d'onde de sortie AC	Pur-Sinus		
Puissance Nominale AC	500W		
Rendement AC	≥90%		
Sortie AC	EU standard 2*AC prise de sortie	AC 220-240V~ 50Hz Puissance Nominale: 500W	
Protection de surcharge	630W±50W delais de 1 min		
Puissance de crête	1000W		

Paramètres d'entrée

Tension d'entrée solaire	12- 30V	Max.120W
Entrée DC	Port de charge DC	17V 7A, Max.120 W (DC7909)
	Charge Type-C	20V 3.25A (PD 65W)

Spécifications de la batterie

Type de cellule	LiCoMnNiO2
Modèle de cellule	18650
Mode composé de cellules	4S15P
Tension de la batterie	14.4V
Cycles de la vie	>3000

Température de fonctionnement

Température	0~45°C
Humidité	Pas de condensation à 20-90% d'humidité
Température de stockage	-10~45°C (plage) (stockage intérieur à température normale)
Autonomie	Recharge tous les 3 mois